




MultiFeeder

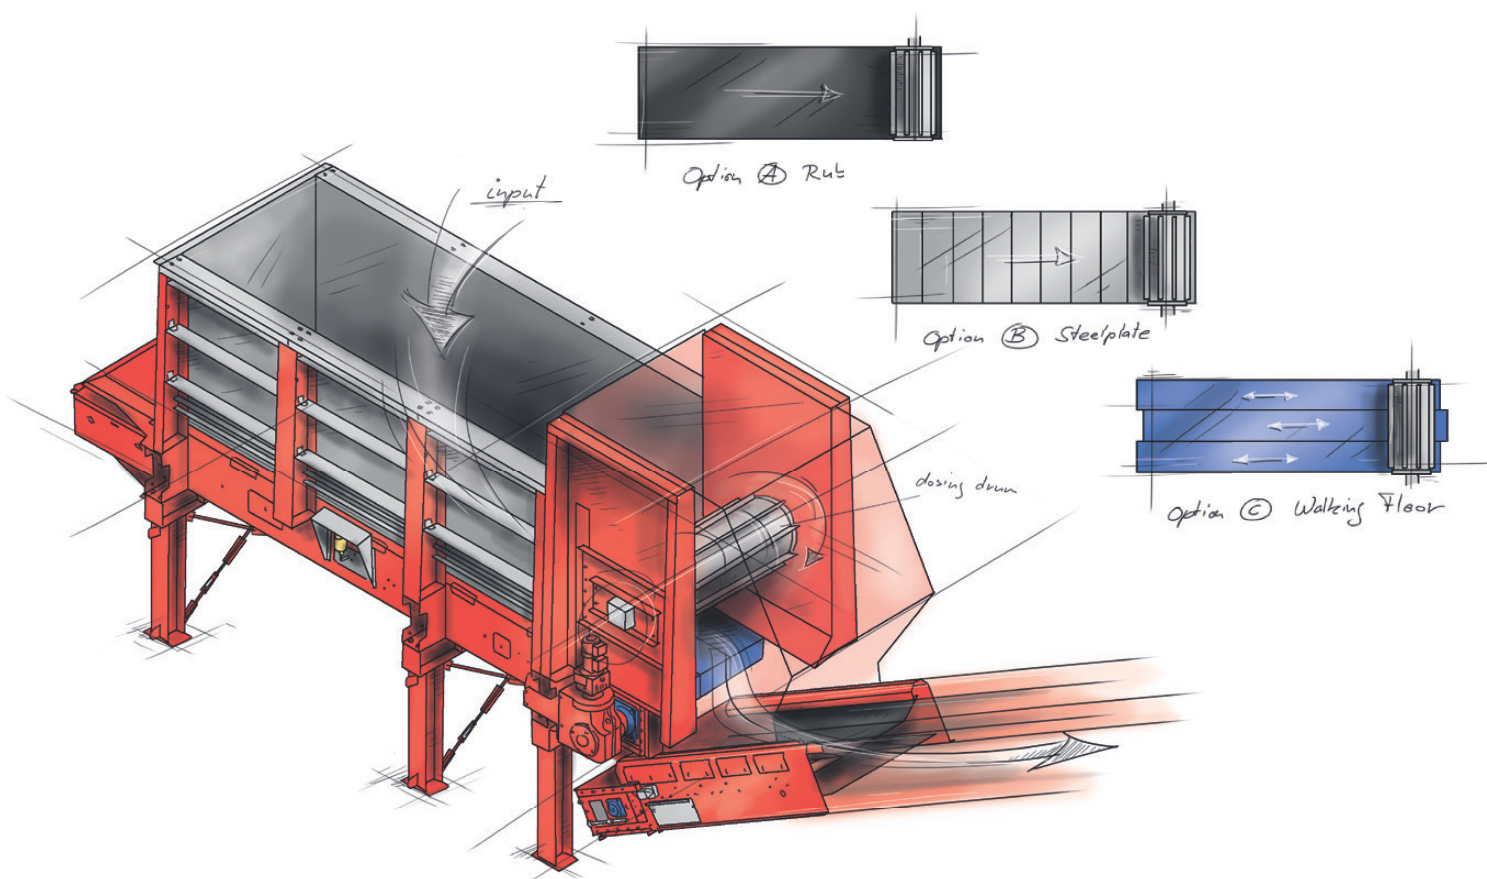



Descrizione prodotto

MultiFeeder

L'ultima innovazione di Westeria® nasce per ottimizzare l'utilizzo dei sistemi a bunker già ideati per adattarsi a specifiche necessità operative. Grazie ad un sofisticato sistema modulare, siamo in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Uno degli aspetti più importanti del MultiFeeder è la distribuzione lineare del materiale in ingresso. Pertanto il dispositivo ha un ingombro ridotto e può essere facilmente integrato in applicazioni già esistenti. Il sistema bunker è disponibile in 4 differenti configurazioni. In base al materiale da trattare, proponiamo

il MultiFeeder con nastro trasportatore a catena, nastro liscio, nastro trasportatore in gomma e con piano scorrevole di trasporto. Tutti i modelli sono disponibili con larghezze operative di 1.200 mm, 1.600 mm, e 2.000 mm, con una massima lunghezza del bunker di 12 m.

Non importa se trattate materiali leggeri come plastiche leggere/bottiglie in PET, oppure materiali secchi, come carta/cartone o materiali taglienti o caldi: con il MultiFeeder Westeria® farete sempre la scelta giusta!

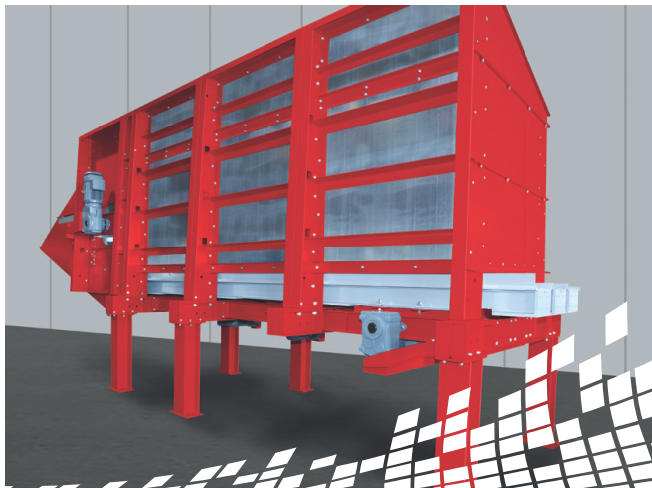

Vantaggi

- Disponibile in 4 diverse configurazioni: con nastro trasportatore a catena, nastro liscio, nastro trasportatore in gomma e con piano scorrevole di trasporto.
- Volume del bunker: da 10m³ a 40 m³

Prestazioni

- L'intero dispositivo è concepito come una struttura modulare
- Tutti i modelli di bunker possono essere facilmente smontati nei loro singoli moduli in modo da poterli trasportare agevolmente anche via nave con container standard ISO

- Grazie al sistema modulare il bunker può essere esteso in maniera flessibile e per questo motivo il suo valore economico si mantiene inalterato nel tempo

- Uso ottimale della larghezza di lavoro in relazione a quella esterna


Struttura

- Le tre serie disponibili offrono un bunker adatto ad ogni tipo di materiale:
 - Struttura leggera fino a 0.3 t/m³
 - Struttura media fino a 0.6 t/m³
 - Struttura pesante fino a 1.2 t/m³

- Sono disponibili diversi tipi di sponde: galvanizzate o come optional in acciaio inossidabile, Hardox o verniciato

Rullo di dosaggio


- Il rullo di dosaggio offerto come optional assicura un'uscita omogenea del materiale anche con bunker a pieno carico
- Lo speciale sistema di fissaggio Westeria® impedisce ingorghi di materiale tra la sponda e il rullo
- Vari dispositivi di trazione per ottimizzare il funzionamento con i diversi materiali

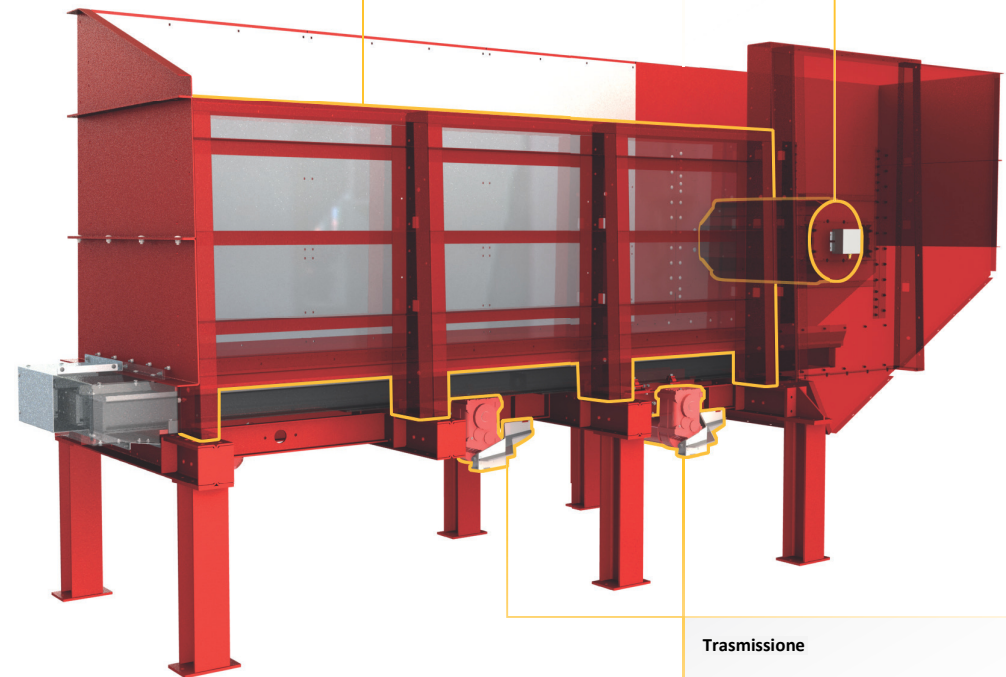

Trasmissione


- Trasmissione idraulica o elettrica
- Elevata efficacia nel dosaggio da parte del MoovingFloor grazie allo speciale sistema di trasmissione elettrico Westeria®

Dati tecnici
MultiFeeder PlateCon

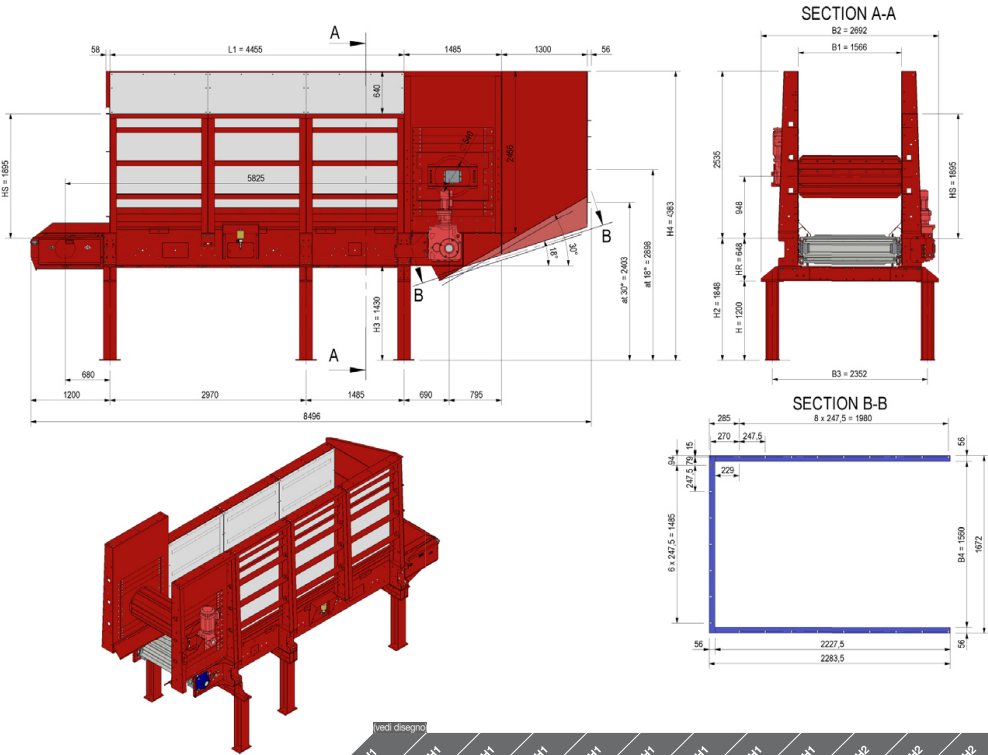


			(vedi disegno)																									
			1300 L1-H1		1300 L2-H1		1300 L3-H1		1600 L1-H1		1600 L2-H1		1600 L3-H1		2000 L1-H1		2000 L2-H1		2000 L3-H1		2000 L1-H2		2000 L2-H2		2000 L3-H2			
Modello	Parametro MultiFeeder PlateCon																											
V	Volume nominale (m³) L1xB1xHS		13	17	22	15	21	26	19	25	31	25	34	42														
L1	Lunghezza bunker (mm)		4455	5940	7425	4455	5940	7425	4455	5940	7425	4455	5940	7425														
BG	Larghezza nastro (mm)		1300	1300	1300	1600	1600	1600	2000	2000	2000	2000	2000	2000														
B1	Larghezza interna bunker (mm)		1566	1566	1566	1866	1866	1866	2266	2266	2266	2266	2266	2266														
B2	Dimensioni esterne fuori tutto (mm)		2692	2692	2692	2992	2992	2992	3392	3392	3392	3392	3392	3392														
B3	Distanza piedi d'appoggio (mm)		2352	2352	2352	2652	2652	2652	3052	3052	3052	3052	3052	3052														
B4	Dimensioni interne flangia (mm)		1560	1560	1560	1860	1860	1860	2260	2260	2260	2260	2260	1260														
HS	Altezza parete laterale - esclusa sovrastruttura (mm)		1895	1895	1895	1895	1895	1895	1895	1895	1895	1895	2535	2535	2535													
HR	Altezza (mm)		648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648														
H	Altezza piedi di appoggio 600 (mm)	H2	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248														
		H3	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830														
		H4	3783	3783	3783	3783	3783	3783	3783	3783	3783	3783	3783	3783	3783													
	Altezza piedi di appoggio 800 (mm)	H2	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448														
		H3	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030													
		H4	3983	3983	3983	3983	3983	3983	3983	3983	3983	3983	3983	3983	3983													
	Altezza piedi di appoggio 1000 (mm)	H2	1648	1648	1648	1648	1648	1648	1648	1648	1648	1648	1648	1648														
		H3	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230													
		H4	4183	4183	4183	4183	4183	4183	4183	4183	4183	4183	4183	4183	4183													
	Altezza piedi di appoggio 1200 (mm) (vedi disegno)	H2	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848														
		H3	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430													
		H4	4383	4383	4383	4383	4383	4383	4383	4383	4383	4383	4383	4383	4383													

Dati tecnici
MultiFeeder BeltCon

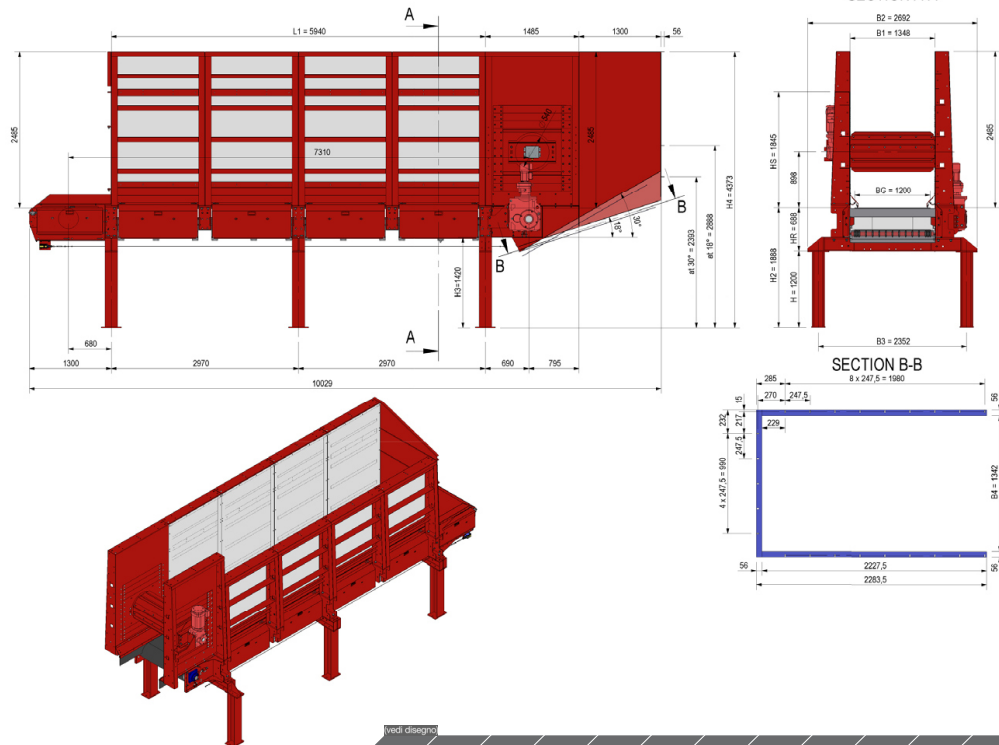

<

MultiFeeder MovingFloor

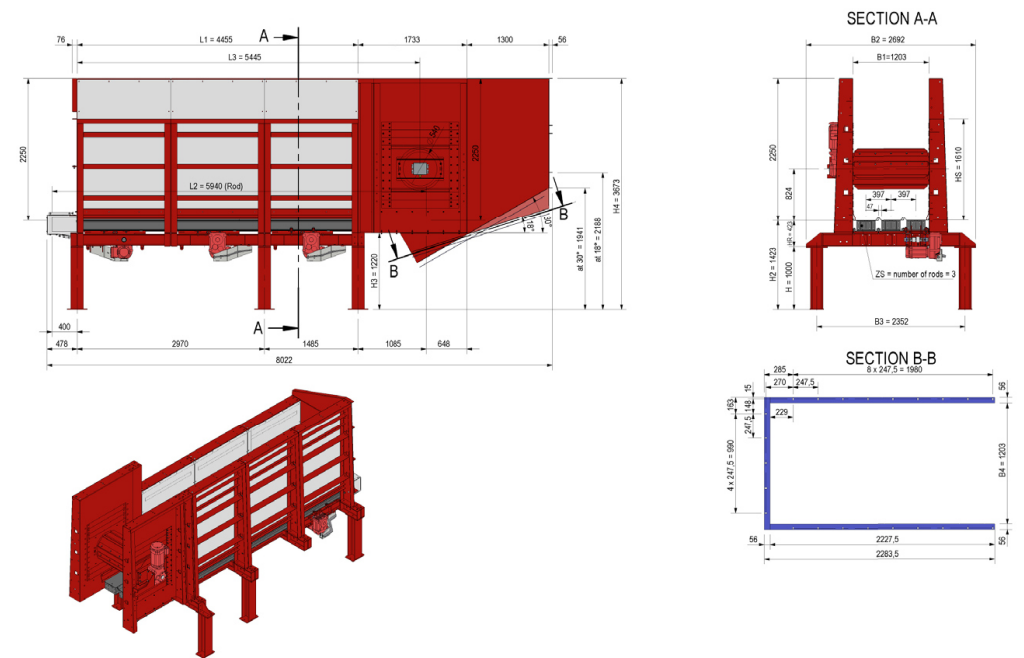

vedi disegno

Modello	Parametro MultiFeeder MovingFloor	3Rods L1 H1	3Rods L2 H1	4Rods L1 H1	4Rods L2 H1	5Rods L1 H1	5Rods L2 H1	5Rods L1 H2	5Rods L2 H2	
V	Volume nominale (m³) L3xH1xH5	10	16	14	21	17	27	24	37	
L1	Lunghezza bunker (mm)	4455	7425	4455	7425	4455	7425	4455	7425	
L2	Lunghezza longerone (mm)	5940	8910	5940	8910	5940	8910	5940	8910	
L3	Lunghezza di alimentazione (mm)	5445	8415	5445	8415	5445	8415	5445	8415	
ZS	Numero longeroni	3	3	4	4	5	5	5	5	
B1	Larghezza interna bunker (mm)	1203	1203	1600	1600	1997	1997	1997	1997	
B2	Dimensioni esterne fuori tutto (mm)	2692	2692	2992	2992	3392	3392	3392	3392	
B3	Distanza piedi d'appoggio (mm)	2352	2352	2652	2652	3052	3052	3052	3052	
B4	Dimensioni interne flangia (mm)	1203	1203	1503	1503	1903	1903	1903	1903	
HS	Altezza parete laterale - esclusa sovrastruttura (mm)	1610	1610	1610	1610	1610	1610	2250	2250	
HR	Altezza (mm)	423	423	423	423	423	423	423	423	
H	Altezza piedi di appoggio 600 (mm)	H2	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
		H3	820	820	820	820	820	820	820	820
		H4	3273	3273	3273	3273	3273	3273	3273	3273
	Altezza piedi di appoggio 800 (mm)	H2	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223
		H3	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
		H4	3473	3473	3473	3473	3473	3473	3473	3473
	Altezza piedi di appoggio 1000 (mm)	H2	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1423
		H3	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
		H4	3673	3673	3673	3673	3673	3673	3673	3673
	Altezza piedi di appoggio 1200 (mm) (vedi disegno)	H2	1623	1623	1623	1623	1623	1623	1623	1623
		H3	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420
		H4	3873	3873	3873	3873	3873	3873	3873	3873

Westeria® produce valore


Produzione, logistica, riconversione;
ovunque occorra movimentare e
separare materiale, servono soluzioni
specifiche: economicamente
vantaggiose, tecnicamente efficaci,
affidabili nel tempo e studiate
“ad hoc” per le esigenze del caso.



Westeria® Fördertechnik GmbH
Raiffeisenstr. 2
D-48346 Ostbevern

Fon +49 (0) 25 32/88-0
Fax +49 (0) 25 32/77 70

verkauf@westeria.de
www.westeria.de



Distributore:



O.R.S.I. s.r.l.

Corso Alessandria 49
15057 Tortona (Al)
Tel. 0131/861016 - 0131/813513
www.orsitortona.it
info@orsitortona.it