

I trituratori medio-leggeri Shredder si contraddistinguono per l'elevata produzione oraria unita all'economicità di esercizio. Disponibili con vasca di triturazione da 10 a 24m³, queste macchine sono dotate di due robuste coclee contro-rotanti dotate di speciali lame ad alta resistenza e di una contro-lama centrale (a richiesta regolabile) e sono adatte alla triturazione di diversi materiali di origine organica o lignea (con diametri fino a 100/150mm) e sono dotate di scarico centrale bilaterale cui possono essere abbinati nastri trasportatori di varie lunghezze. A richiesta è possibile dotare il trituratore di uno speciale fondo forato vagliante per lavoro a ciclo continuo.

In base alle diverse esigenze di triturazione, la vasca e gli organi trincianti dei trituratori possono essere realizzati in acciaio ST52 ovvero in speciali acciai inossidabili (AISI 304) e in acciai ad alta resistenza (HARDOX 400). L'elevata possibilità di personalizzazione che contraddistingue tutta la gamma MARMIX permette inoltre di adattare i trituratori alle esigenze specifiche di lavorazione. Queste macchine sono disponibili in versione stazionaria, scarrabile o semimobile e l'azionamento può avvenire con doppia motorizzazione elettrica o motore endotermico diesel.


Oltre alla funzione di triturazione, lo Shredder è in grado di svolgere anche l'omogeneizzazione e la miscelazione del prodotto. Tale caratteristica, unita al basso consumo energetico, fanno dei trituratori Shredder una macchina estremamente versatile ed economica.



TRITURATORE STAZIONARIO CON MOTORE ELETTRICO



Modello		10E	12E	15E	18E	21E
A	mm	5870	6570	6570	7370	7370
B	mm	1950	1950	2150	2150	2200
C	mm	2750	2750	2930	2930	3170
D	mm	900	900	900	900	1.100
E	mm	3.800	4.500	4.500	5.300	5.330
F	mm	800	800	800	800	800
Cubatura	m ³	10	12	15	18	21
Motore	kW	2x37	2x37	2x55	2x75	2x75
Peso a vuoto	kg	4.800	5.800	7.000	8.600	9.900
Capacità	kg	5.500	6.500	8.500	10.500	12.500

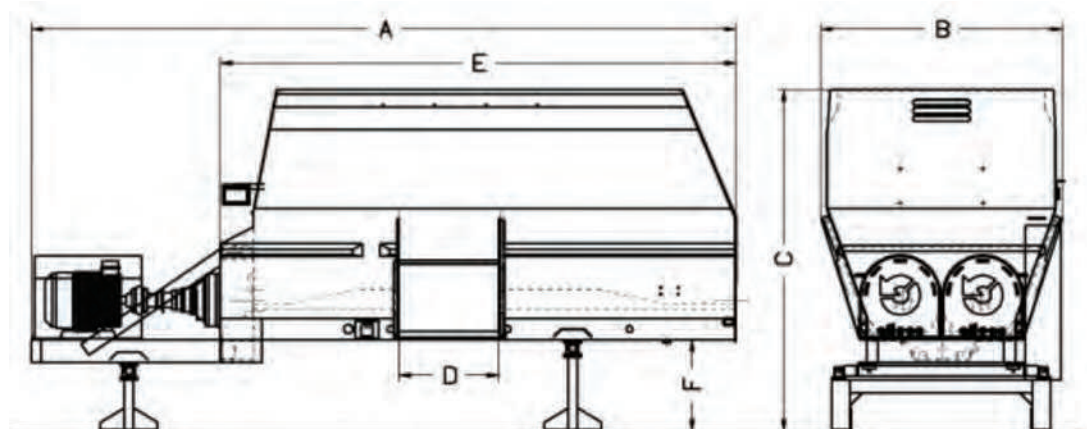

TRITURATORE STAZIONARIO CON MOTORE ELETTRICO

Equipaggiamento standard

In accordo alle linee guida 98 / 37 / CE, le macchine sono fornite complete di manuale uso e manutenzione e catalogo ricambi

	10E	12E	15E	18E	21E
2 coclee con lame controrotanti Ø500mm	●	●	-	-	-
2 coclee con lame controrotanti Ø600mm	-	-	●	●	●
Scarico centrale bilaterale 900mm	●	●	-	-	-
Scarico centrale bilaterale 1.100mm	-	-	●	●	●
Fondo rinforzato 12mm con fianchi 6mm in acciaio FE510	●	●	●	●	●
Segnale luminoso per apertura portina principale	●	●	●	●	●
Piedi di appoggio per altezza da terra 800mm	●	●	●	●	●
2 riduttori epicicloidali serie ED2320	●	●	-	-	-
2 riduttori epicicloidali serie SL3002	-	-	●	-	-
2 riduttori epicicloidali serie SL4002	-	-	-	●	●
2 motori elettrici 37kW, 3 fasi, 6 poli 380/660V, 50Hz, 1.000r/m	●	●	-	-	-
2 motori elettrici 55kW, 3 fasi, 6 poli 380/660V, 50Hz, 1.000r/m	-	-	●	-	-
2 motori elettrici 75kW, 3 fasi, 6 poli 380/660V, 50Hz, 1.000r/m	-	-	-	●	●
2 unità di raffreddamento con radiatore e motore elettrico 0.3kW 220V	●	●	●	●	●
Centralina idraulica 2,2kW 220/380V + pompa 5,7cc per portine	●	●	●	●	●


● equipaggiamento standard - non disponibile optional a richiesta

EQUIPAGGIAMENTO AGGIUNTIVO
Impianto di pesatura elettronica con 4 celle e strumento a bordo macchina
Motori elettrici con cuscinetti isolati (necessario per applicazioni con INVERTER)
Impianto di ingrassaggio automatico
Verniciatura personalizzata
Pretrattamento scocca speciale con sabbatura lamiera
Telaio scarrabile
Vasca di miscelazione in Hardox400 o acciaio inox AISI304
Ulteriore equipaggiamento a richiesta - Fornitura senza nastri di scarico

TRITURATORE STAZIONARIO CON MOTORE DIESEL



Modello		12D	15D	18D	21D
A	mm	7.470	7.470	8.270	8.270
B	mm	1.950	2.150	2.150	2.200
C	mm	2.750	2.930	2.930	3.170
D	mm	900	900	900	1.100
E	mm	4.500	4.500	5.300	5.330
F	mm	800	800	800	800
Cubatura	m ³	12	15	18	21
Motore	kW	120	120	145	145
Peso a vuoto	kg	6.200	7.400	9.000	10.300
Capacità	kg	6.500	8.500	10.500	12.500

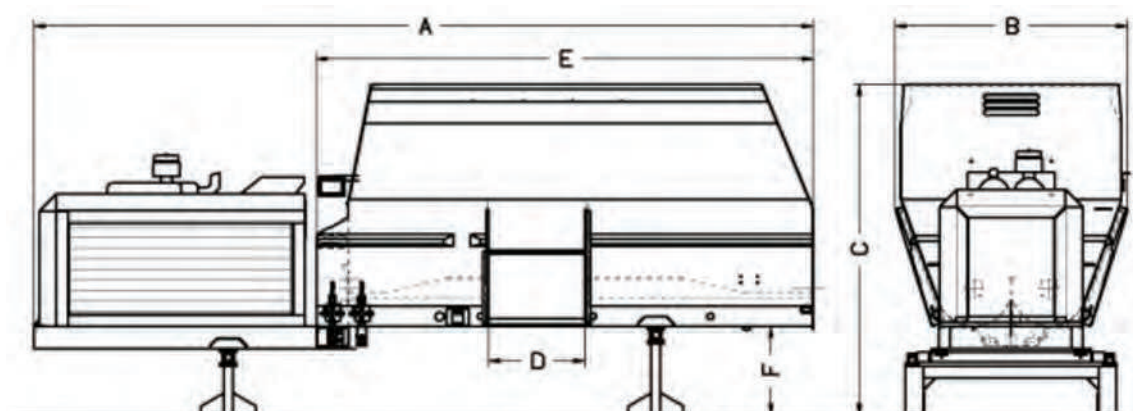

MARMIX Industrial SHREDDER D

TRITURATORE STAZIONARIO CON MOTORE DIESEL

Equipaggiamento standard

In accordo alle linee guida 98 / 37 / CE, le macchine sono fornite complete di manuale uso e manutenzione e catalogo ricambi

	12D	15D	18D	21D
2 coclee con lame controrotanti Ø500mm	●	-	-	-
2 coclee con lame controrotanti Ø600mm	-	●	●	●
Scarico centrale bilaterale 900mm	●	-	-	-
Scarico centrale bilaterale 1.100mm	-	●	●	●
Fondo rinforzato 12mm con fianchi 6mm in acciaio FE510	●	●	●	●
Segnale luminoso per apertura portina principale	●	●	●	●
Piedi di appoggio per altezza da terra 800mm	●	●	●	●
Trasmissione idraulica	●	●	●	●
2 moto/riduttori Poclain	●	●	●	●
2 pompe a pistoni Bosch/Rexroth	●	●	●	●
Motore diesel 120kW, JCB Turbo/Intercooler, 4 cilindri, Stage IIIB	●	●	-	-
Motore diesel 145kW, DEUTZ TCD Turbo/Intercooler, 6 cil., Stage IIIA	-	-	●	●

● equipaggiamento standard - non disponibile optional a richiesta

EQUIPAGGIAMENTO AGGIUNTIVO
Motore diesel Stage IV
Telaio scarrabile
Versione trainata con assale non frenante, timone e 2 piedi di appoggio idraulici
Impianto di pesatura elettronica con 4 celle e strumento a bordo macchina
Impianto di ingrassaggio automatico
Verniciatura personalizzata
Pretrattamento scocca speciale con sabbiatura lamiera
Vasca di miscelazione in Hardox400 o acciaio inox AISI304
Ulteriore equipaggiamento a richiesta - Fornitura senza nastri di scarico